

Ø 25 — P 41

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Elektrobad-HK Leistung W	Gebläse Leistung W	Gewicht (kg)
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------------	--------------------	--------------

weiß oder farbig ohne Stecker

OSDR0Lx080855S5	890	550	143	17	500	1000	12,5
OSDR0Lx011155S7	1223	550	143	21	700	1000	17,5
OSDR0Lx011655S1	1714	550	143	31	1000	1000	25,0

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit

Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- gebogene, horizontale Rundrohre Ø25 mm
- Abstand 41 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40x30 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz Klasse 2, IP 24

Lieferumfang

- Gebläsekonvektor, 1000W
- Fernbedienung
- 4 Konsolen serienmäßig

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden.
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Bei den Gebläsen befindet sich das Kabel immer an den rechten Seite, hinten
- Es ist nicht möglich einen Elektrobad-HK bei um 180° zu drehen: das Thermostat muß sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Elegance Heizwasser: erhältlich
- Produkt mit Mixbetrieb (Wasser + elektrisch): Elegance gemischt
- verchromtes Produkt: nicht erhältlich
- farbige Ausführung: anthrazit

Elektronischer thermostat

Es gibt drei Betriebsarten: nur elektrischer Handtuchwärmer, nur Gebläsekonvektor oder Handtuchwärmer und Gebläsekonvektor. Der Gebläsekonvektor kann unabhängig vom elektrischen Handtuchwärmer und von der laufenden Betriebsart (Funktionen) betrieben werden.

Der Handtuchwärmer hat sechs Betriebsarten (oder Funktionen):


- **Funktion Komfort:** die gewünschte Temperatur wird über die Fernbedienung geregelt
- **Funktion Nacht:** der elektrische Handtuchwärmer regelt sich auf 2 °C unter der Komfort-Temperatur
- **Funktion Steuerleitung:** der elektrische Handtuchwärmer kann über ein Netzwerk zur zentralen Regelung der Elektroheizkörper ferngesteuert werden (Funktion nur zuschaltbar in Wohnungen mit vorhandenem Netzwerk)
- **Funktion Chrono:** die Ein- und Ausschaltzeit des Handtuchwärmers kann über die Fernbedienung individuell für jeden Wochentag programmiert werden
- **Funktion Zwangsbetrieb 2 Stunden:** bei Zuschalten dieser Funktion läuft der Design-Heizkörper zwei Stunden lang mit maximaler Leistung, um im Raum schnell viel Wärme zu erzeugen.
- **Frostschutzfunktion:** wenn der Drehregler auf Minimum gestellt ist, schaltet sich der Handtuchwärmer automatisch ein, sobald die Raumtemperatur unter 7 °C sinkt, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit im Handtuchwärmer gefriert.



Fernbedienung inclusive

FARBZUORDNUNGSSHEMA

HEIZKÖRPER	GEBLÄSEKONVEKTOR	FERNBEDIENUNG	KONSOLEN
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	schwarz	anthrazit	anthrazit
anthrazit	schwarz	anthrazit	anthrazit

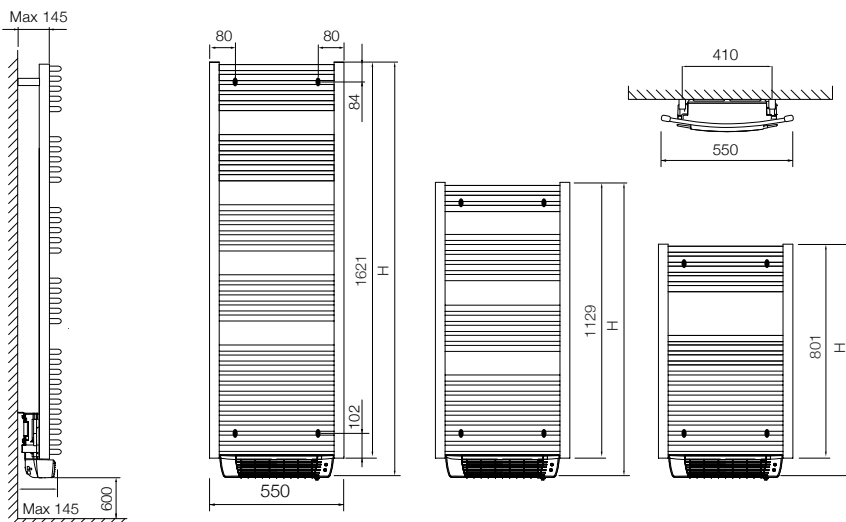

Ersatzteil

Konsolen



XTB Konsolen
Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S010500 (weiß)

Fernbedienung

Serienmäßig



Ersatzteil Kode 5525010712 (weiß)

Ersatzteil Kode 5525010722 (anthrazit)

Die Anordnung der in obiger Skizze dargestellten Heizrohre und Zwischenräume ist nur schematisch und kann von der tatsächlichen Rohraufteilung abweichen.