

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Nabenabstand l (mm)	Breite	Rohrenanzahl	Wärmel. Δt 50°C 75/65-20 W	Wärmel. Δt 40°C 70/50-20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45-20 W	Exp. n	Leergewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	Heizpatrone W*
Weiß oder farbig												
OSDRyyz08084500	801	450	400	30	17	355	269	189	1,232	5,7	3,5	300
OSDRyyz08085000	801	500	450	30	17	392	298	209	1,232	6,2	3,8	300
OSDRyyz08085500	801	550	500	30	17	355	326	228	1,232	6,7	4,1	400
OSDRyyz01114500	1129	450	400	30	21	489	370	258	1,249	8,5	5,2	400
OSDRyyz01115000	1129	500	450	30	21	539	408	285	1,247	9,3	5,6	700
OSDRyyz01115500	1129	550	500	30	21	588	445	311	1,244	10,0	6,0	700
OSDRyyz01116000	1129	600	550	30	21	637	483	338	1,241	10,8	6,4	700
OSDRyyz01144500	1457	450	400	30	27	630	477	333	1,247	11,1	16,9	700
OSDRyyz01145000	1457	500	450	30	27	691	523	365	1,247	12,1	15,7	700
OSDRyyz01145500	1457	550	500	30	27	752	569	398	1,247	13,0	14,6	700
OSDRyyz01146000	1457	600	550	30	27	813	615	430	1,246	14,0	13,4	1000
OSDRyyz01174500	1744	450	400	30	34	740	562	395	1,227	13,5	8,3	700
OSDRyyz01175000	1744	500	450	30	34	809	615	432	1,228	14,8	9,0	1000
OSDRyyz01176000	1744	600	550	30	34	948	721	506	1,230	17,5	10,3	1000
OSDRyyz01177500	1744	750	700	30	34	1157	879	617	1,232	21,4	12,2	1500

z = 0 : weiß / z = 9 : farbig

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Nabenabstand l (mm)	Breite	Rohrenanzahl	Wärmel. Δt 50°C 75/65-20 W	Wärmel. Δt 40°C 70/50-20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45-20 W	Exp. n	Leergewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	Heizpatrone W*
------	----------------	--------------	---------------------	--------	--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------	------------------	------------------	----------------

Verchromt

OSDRCL108084500	801	450	400	30	17	240	182	127	1,241	5,7	3,5	300
OSDRCL108085000	801	500	450	30	17	263	199	139	1,241	6,2	3,8	300
OSDRCL108085500	801	550	500	30	17	286	217	152	1,242	6,7	4,1	300
OSDRCL101114500	1129	450	400	30	21	333	251	174	1,267	8,5	5,2	300
OSDRCL101115000	1129	500	450	30	21	366	276	192	1,267	9,3	5,6	300
OSDRCL101115500	1129	550	500	30	21	399	301	209	1,265	10,0	6,0	400
OSDRCL101116000	1129	600	550	30	21	431	325	226	1,263	10,8	6,4	400
OSDRCL101144500	1457	450	400	30	27	423	318	220	1,282	11,1	16,9	400
OSDRCL101145000	1457	500	450	30	27	466	350	243	1,280	12,1	15,7	400
OSDRCL101145500	1457	550	500	30	27	509	383	265	1,277	13,0	14,6	700
OSDRCL101146000	1457	600	550	30	27	553	416	288	1,274	14,0	13,4	700
OSDRCL101174500	1744	450	400	30	34	473	356	247	1,273	13,5	8,3	400
OSDRCL101175000	1744	500	450	30	34	523	394	273	1,271	14,8	9	700
OSDRCL101176000	1744	600	550	30	34	623	470	326	1,266	17,45	10,25	700
OSDRCL101177500	1744	750	700	30	34	777	583	406	1,259	21,4	12,2	1000

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse (standard, Mitten-)

yy = CL >> Normaler Anschluss	yy = LC >> Seitenanschluss NA 500 mm
yy = CR >> Seitenanschluss Reitend	yy = LN >> Seitenanschluss NA 900 mm
yy = AD >> Mittenanschluss NA 50 mm	yy = LS >> Seitenanschluss NA auf Anfrage

Beispiel: OSDRAD901146000 = Elegance Linea farbig H1457, L600, Mittenanschluss
OSDRCL001146000 = Elegance Linea weiß H1457, L600, Normaler Anschluss

FARBZUORDNUNGSSCHEMA

HEIZKÖRPER KONSOLEN

weiß weiß
farbig verchromt
verchromt verchromt

Ersatzteil

Konsolen



XTB Konsolen
Serienmäßig

Ersatzteil Code 99AT0032 (weiß)

Ersatzteil Code 99AT0043 (verchromt)

Eigenschaften

Technische Eigenschaften


- gerade, horizontale Rundrohre Ø25 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40x30 mm
- Rohrabstand 41mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1/2" Entlüftungsstopfen in der Verpackung
- 3 Konsolen serienmäßig

Sonderausführungen

- Elegance Linea Elektrisch: verfügbar
- Elektroheizpatronen-Set (für Mixbetrieb) erhältlich auf Anfrage: Set mit Ein/Aus-Schalter (Klasse 1) und Schukostecker; Set mit analogem (Klasse 2) oder digitalem Raumthermostat (Klasse 2) ohne Schukostecker, und Fernbedienung (erhältlich auch als Set nur mit Heizelement) - die maximale Leistung des Sets für jede Größe ist in der Tabelle oben auf dieser Seite angegeben
- verchromtes Produkt: verfügbar
- farbige Ausführung: verfügbar
- Einrohranlage (siehe technische Info): bei allen Ausführungen
- Mittenanschluss: verfügbar - 1/2" Innengewinde Anschlüsse, NA 50 mm
- Seitenanschlüsse: es sind die Ausführungen mit Seitenanschluss Reitend (gegenüberliegende Seiten), mit Seitenanschluss NA 500 mm, mit Seitenanschluss NA 900mm, mit Seitenanschluss NA auf Anfrage verfügbar (alle Anschlüsse sind 1/2" IG)
- Raumteiler: verfügbar
- Ventil und Rücklaufverschraubung müssen getrennt bestellt werden

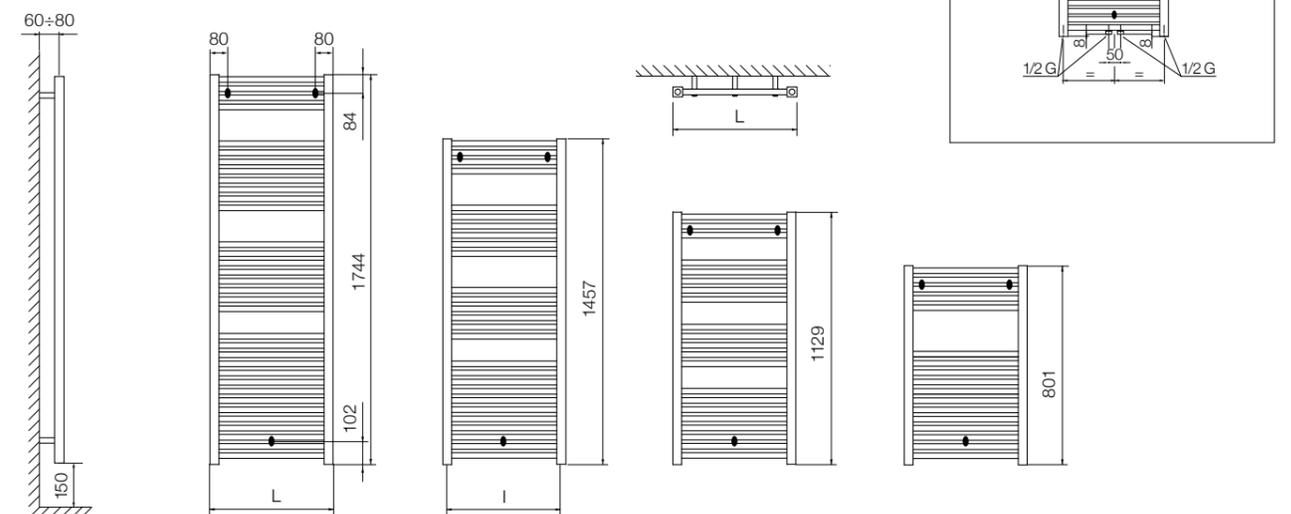

Die Anordnung der in obiger Skizze dargestellten Heizrohre und Zwischenräume ist nur schematisch und kann von der tatsächlichen Rohraufteilung abweichen.